




OFRECE SOLUCIONES PERSONALIZADAS Y A MEDIDA



ES APTA PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EDIFICIOS  
TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS , APARTAMENTOS, HOTELES ,  
RESTAURANTES ,BARES ,TIENDAS ,OFICINAS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS  
CON ACCESO AL PÚBLICO

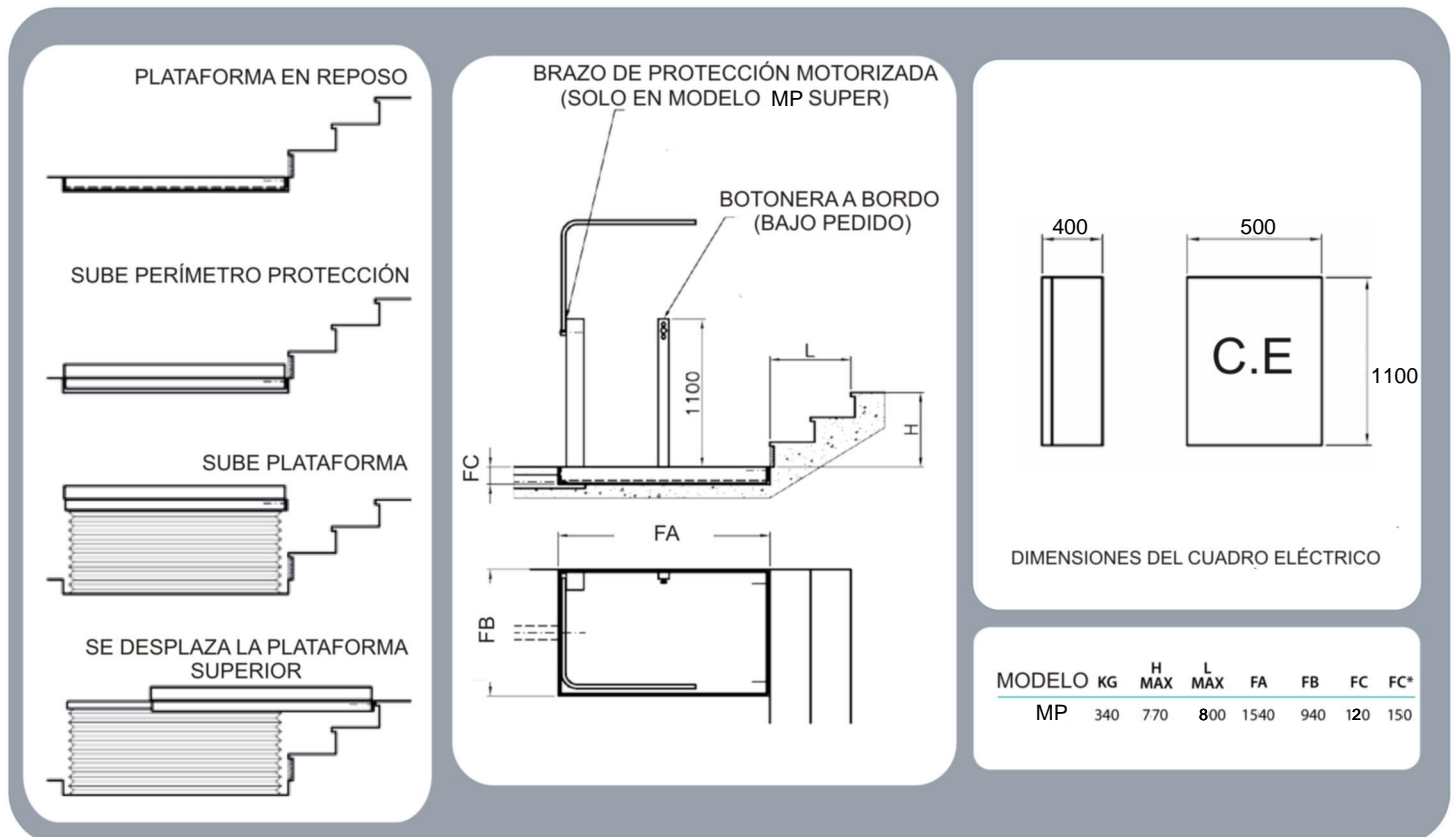

- \* Capacidad 340Kg
- \* Elevación máxima 800 mm
- \* Profundidad total del revestimiento 30 mm.
- \* Válvula de seguridad, integrada en los cilindros, para bloquear automáticamente el desplazamiento hacia abajo en el caso de rotura de los tubos de alimentación.
- \* Central hidráulica externa con válvula de presión máxima para evitar sobrecargas.
- \* Alimentación 220V monofásica
- \* Mandos en bajo voltaje (24V)
- \* Borde protector trasero y lateral con elevación motorizada, con Perfil de montaje en latón o aluminio.
- \* Tamaño útil de plataforma 950x1540
- \* Tamaño del foso 1590x1025 120mm de profundidad con superficie antideslizante.
- \* Color estándar de la plataforma: 7035
- \* Color estándar del fuelle: Negro

PRODUCTO STANDARD EN 81/40  
DIRECTIVA DE LA MÁQUINA 2006/42/CE  
DIRECTIVA DE COMPATIBILIDAD  
ELECTROMAGNÉTICA 2004/108/CE  
DIRECTIVA BAJO VOLTAJE 2006/95/CE