


MH-1

MONTAPLATOS · MINICARGAS

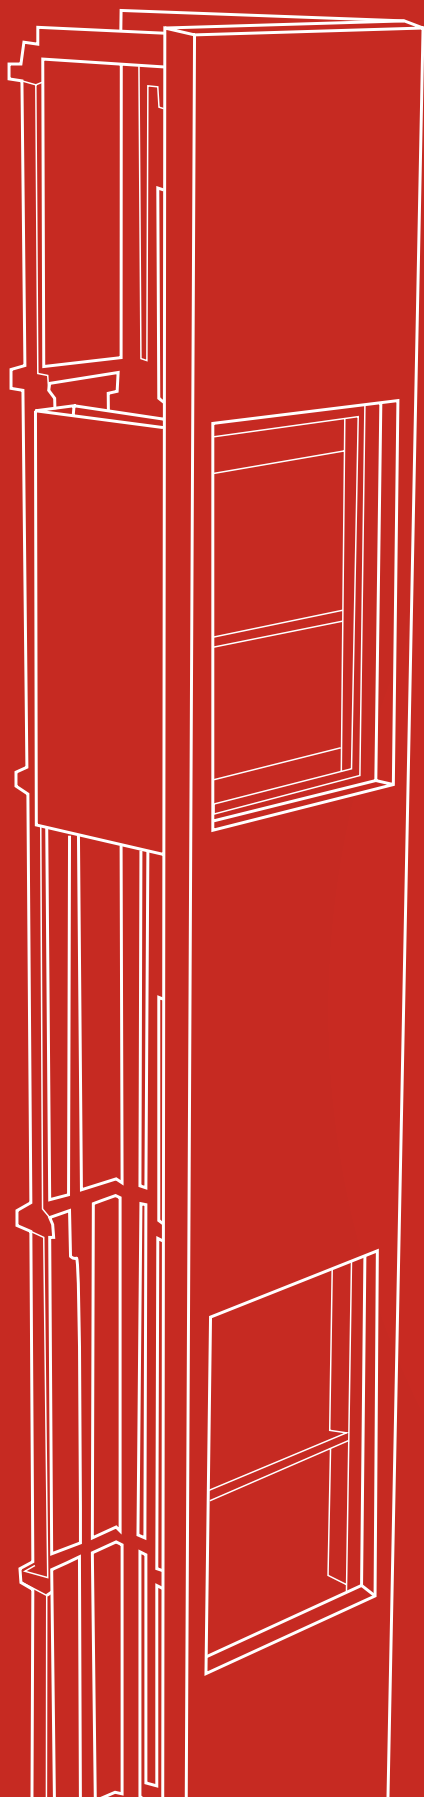

www.nival.es - 945 291 629

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de impulsión por medio de un cilindro hidráulico simple efecto de empuje indirecto a tracción (relación 2:1 ó 4:1), con una presión nominal de 30 bar ó 60 bar en función de la carga.
- Tracción por cable de acero antigiratorio 19x7+0.
- Velocidad nominal 0,40 m/s.
- Maniobra eléctrica premontada a 24 V.
- Paros de planta mediante magnéticos e imanes.
- Cabina acabada en chapa de acero inoxidable AISI-304.
- Una bandeja intermedia extraíble, en cabina, en acero inoxidable AISI-304.
- Posibilidad de hasta tres embarques, en cada uno de los niveles.
- Puertas tipo guillotina en acero inoxidable AISI-304.
- Motor eléctrico trifásico.
- Botonera empotrada en marco de puertas, provista de pulsadores en acero inoxidable (con contorno lumínico indicador de ocupado) y luminoso de disponibilidad de uso.
- Amortiguador hidráulico de arranque suave.

SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Válvula de seguridad por sobrepresión.
- Contacto de seguridad en final de recorrido.
- Paracaídas hidráulico.
- Enclavamiento de puertas y presencia de hojas.

OPCIONES

- Motor eléctrico monofásico.
- Resistencia de caldeo.
- Estructura autoportante de chapa sin huecos cerrados.
- Puerta de registro abatible en acero inoxidable AISI-304 en planta baja.

RANGO DE APLICACIÓN

- Capacidad de carga desde 50 kg a 100 kg.
- Velocidad nominal 0,40 m/s.
- Recorrido máximo 16 m en relación 4:1.
- No apta para uso de personas.


APARATO FABRICADO BAJO LA DIRECTIVA EUROPEA 98/37/CE Y NORMAS NACIONALES APLICABLES



80 años de experiencia a su servicio

Visite nuestra web: www.ramoselevacion.es

La serie MH-1 en sus versiones de 50 kg y 100 kg está destinada al transporte vertical de pequeñas cargas, en lugares tales como restaurantes, hoteles, oficinas, así como en clínicas y hospitales. Dadas sus reducidas dimensiones, estos aparatos pueden ser instalados en pequeños espacios.

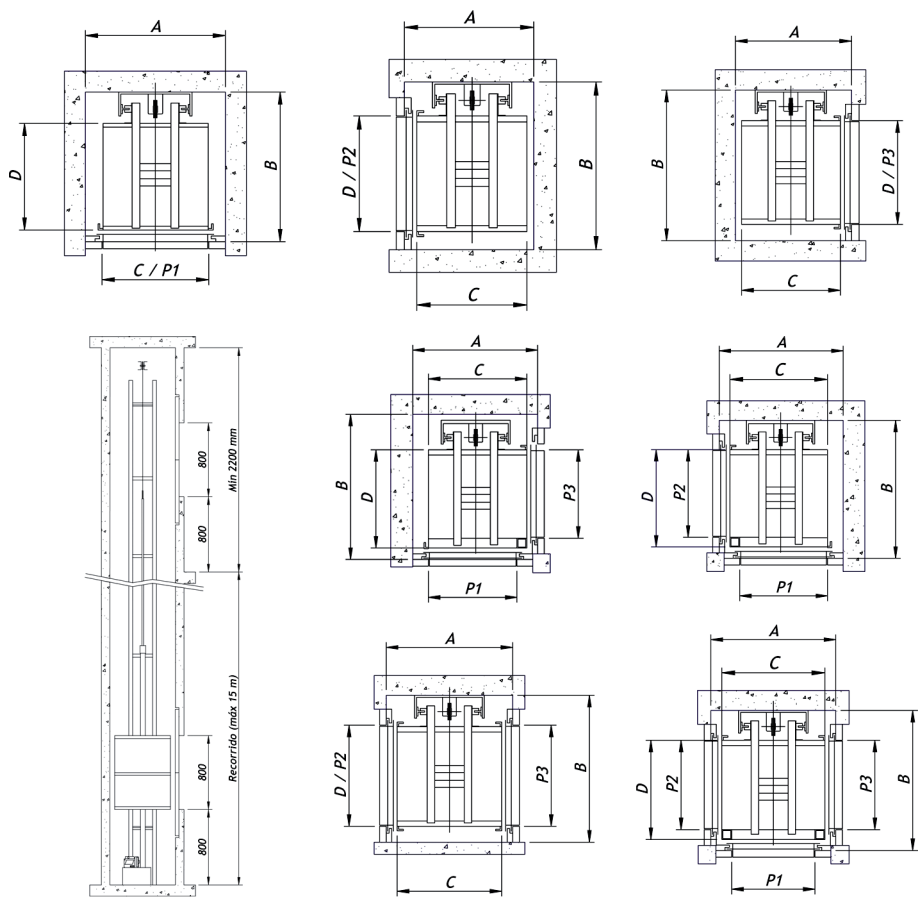

MODELO	CARGA	POTENCIA MOTOR		VELOCIDAD
		TRIFÁSICO	MONOFÁSICO	
MH-1	50 kg	0,5 CV - 0,37 kW	1 CV - 0,55 kW	0,40 m/s
	100 kg	1 CV - 1,10 kW	1 CV - 1,10 kW	

MODELO MH-1	CABINA	SIN ESTRUCTURA		CON ESTRUCTURA		MEDIDAS PUERTAS		
* medidas en mm		A	B	A	B	P1	P2	P3
EMBARQUE FRONTAL	500x500x800	660	705	785	785	500	/	/
	600x600x800	760	805	885	885	600	/	/
	650x650x800	810	855	935	935	650	/	/
	700x700x800	860	905	985	985	700	/	/
EMBARQUE LATERAL	500x500x800	585	730	690	835	/	500	500
	600x600x800	685	830	790	935	/	600	600
	650x650x800	735	880	840	985	/	650	650
	700x700x800	785	930	890	1035	/	700	700
DOBLE EMBARQUE 90º	500x500x800	635	705	735	785	450	450	450
	600x600x800	735	805	835	885	550	550	550
	650x650x800	785	855	885	935	600	600	600
	700x700x800	835	905	935	985	650	650	650
DOBLE EMBARQUE 180º	500x500x800	610	730	690	835	/	500	500
	600x600x800	710	830	790	935	/	600	600
	650x650x800	760	880	840	985	/	650	650
	700x700x800	810	930	890	1035	/	700	700
TRIPLE EMBARQUE	500x500x800	610	705	690	785	400	450	450
	600x600x800	710	805	790	885	500	550	550
	650x650x800	760	855	840	935	550	600	600
	700x700x800	810	905	890	985	600	650	650



www.nival.es - 945 291 629

Oficina central
Oreitiasolo, 12 Pab. 6-8
01006 Vitoria-Gasteiz • Álava
info@nival.es
T. +34 945 291 629

Delegación Bizkaia
Avda. Cervantes, 51 - Edif. Cervantes
Planta 3ª - Dep. 10
48970 Basauri • Bizkaia
nivalbizkaia@nival.es
T. 679 502 291 +34 94 426 72 39

Delegación Madrid
Santa Ana, 8 - Bajo A
28860 Paracuellos de Jarama • Madrid
T. 688 626 163
nivalmadrid@nival.es