nival s.l. Técnicas de Nivelación

Ficha Técnica

Plataforma inclinada DELTA

Plataforma tipo “MECÁNICA”

- Deslizamiento mediante carriles a lo largo de la escalera, aluminio anodizado o acero inoxidable
- Plataforma operada automáticamente
- Color plataforma estándar 7035 o colores especiales (bajo pedido)
- Velocidad: 0,1 m/s.
- Carga: 250 Kg. (opcional 300kg)
- Dimensiones estándar: 700x750mm, 720x900mm, 800x1000mm, 900 x 1250mm
- Ángulo de inclinación: 15º – 52º
- Motor 0,7Kw (a bordo motor autofrenante)
- Tensión alimentador monofásico a 230v
- Tensión motor: 24 V c.c.
- Anchura del riel: 70 mm mínimo
- Espacio ocupado con plataforma cerrada: 275 mm
- Paracaídas a toma progresiva
- Bandas laterales motorizadas
- Doble brazos de protección motorizadas
- Sistema anti aplastamiento, antigolpes y anticolisión
- A bordo, mandos de subida y bajada a presión constante
- Pulsadores exteriores de presión continua.
- Equipo con baterías que permite su funcionamiento aún sin tensión de red.

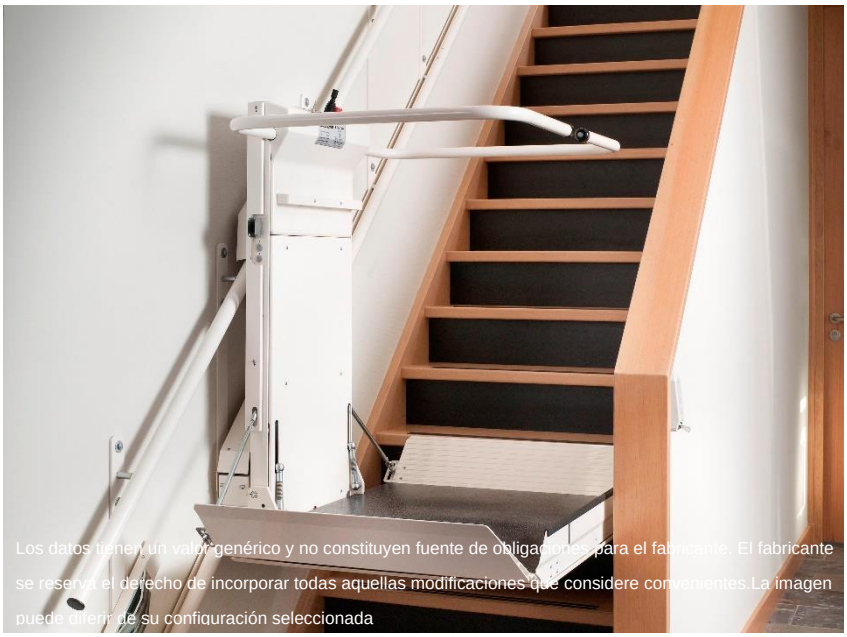

Los datos tienen un valor genérico y no constituyen fuente de obligaciones para el fabricante. El fabricante se reserva el derecho de incorporar todas aquellas modificaciones que considere convenientes.La imagen puede diferir de su configuración seleccionada

DIRECTIVA

Europea 2014/30/CEE Compatibilidad Electromagnética;

- Conforme a la Directiva Europea 2006/42/CE Directiva Máquinas (auto certificación)
- Norma En 81:41 (opcional)

SEGURIDADES

- Paracaídas de seguridad mecánico progresivo controlado por limitador de velocidad
- Contacto de extra-recorrido
- Pulsantería de hombre presente
- Brazos y rampas de seguridad
- Bandas laterales de protección
- Flotador de seguridad inferior anti cizallamiento
- Maniobra manual externa en caso de ausencia de tensión

DELTA

nival s.l.
Calle C / OREITIASOLO 12 - PAB 6-8, CP 01006 - VITORIA
Teléfono +34 945 291629