


## Plataforma vertical **salvaescaleras**

Vertical platform **lift**

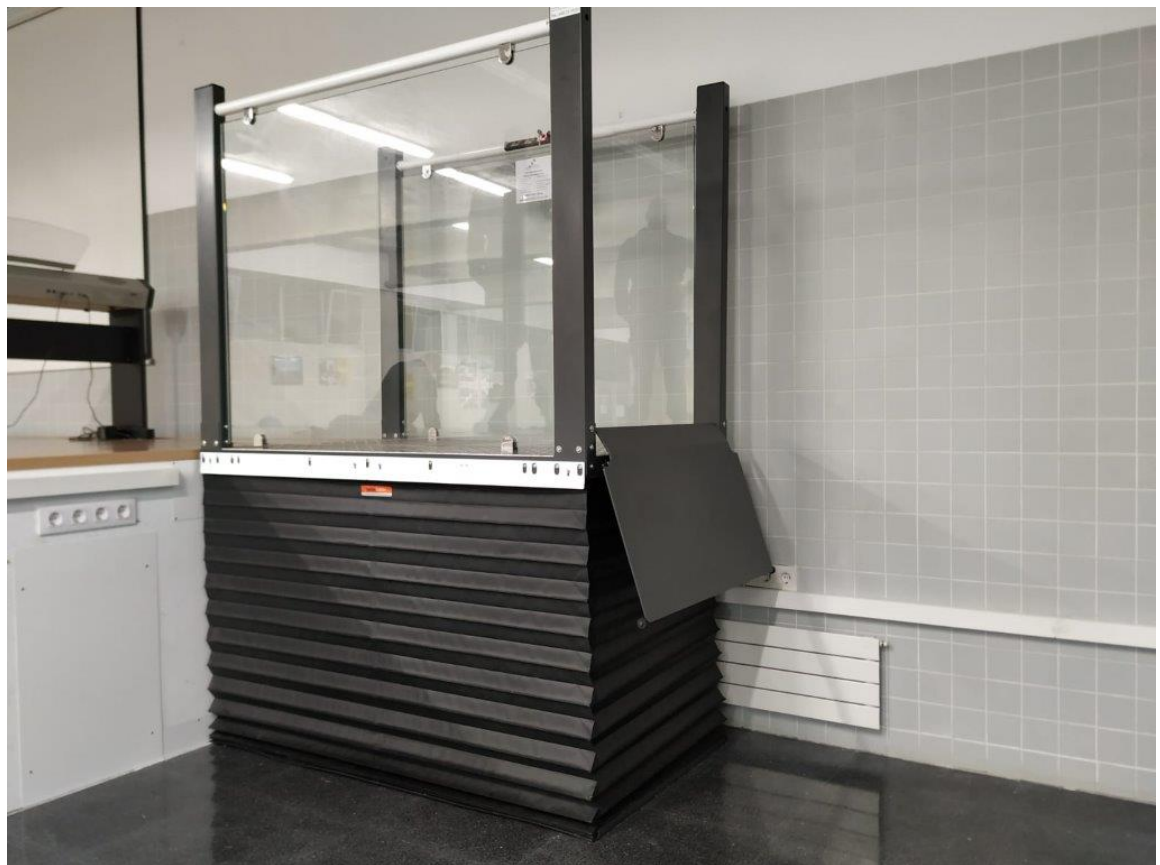

# SVK

[www.nival.es](http://www.nival.es) - 945 291 629

**Sistema de rescate automático  
mediante SAI UPS System  
Rescue**

**Control 100%  
programable**

**Control Panel 100%  
programmable**

**Hasta 1,0 m de recorrido** Up to  
1,0 m of travel

**Capacidad de carga de elevación : 315 Kg**  
(Hasta **385 Kg** para silla de ruedas + acompañante) Lifting  
capacity: **315 kg** (Up to **385 kg** for wheelchair + companion)

**Velocidad de elevación: 0,15 m/s - VF** Lifting  
speed: **0,15 m / s - VF**

**Nº máx. de paradas: 3**  
Max.number of stops: **3**

**Númeroº máximo de embarques: 2**  
Maximum access number: **2**

**Foso mínimo: 130 mm**  
Minimum pit: **130 mm**

**Puertas realizadas con bastidores metálicos y cerraduras eléctricas de  
seguridad (máxima garantía de cierre). Apertura manual en caso de corte de  
fluido eléctrico**

Doors made with metallic frames and electric safety locks  
(maximum guarantee of closing) Manual opening in the event of a power  
failure

**Suelo antideslizante con chapa lagrimada en aluminio de serie** Non-slip  
floor with lacquered sheet in aluminum as standard

**Control en subida con variador VVF y dos velocidades en bajada. Alto confort  
y máxima velocidad. Control de maniobra configurable y registro de fallos**

Control in up direction with inverterVVF and two speeds in down direction.  
High comfort and maximum speed. Configurable maneuver control and fault  
log

**Motor trifásico 1.5CV sumergido con alimentación de red monofásica a 220V**  
Three-phase **1.5 CV** motor submerged with single-phase mains supply at  
**220 V**

**Maniobra pre-montada y sistema de pulsación constante**  
Pre-mounted maneuver and constant pulsation system

**Fuelle de protección perimetral con bordes sensibles de seguridad.**  
Perimeter protection bellows with sensitive edges of security.

**Control de carga mediante presostato mecánico ajustable** Load control  
with adjustable mechanical pressure switch

**Válvula paracaídas regulado en fábrica según EN-81.20.**  
Parachute valve regulated at the factory according to EN-81.20.

**Acabados estándar en RAL 9010 panel de cabina y frontal de columna, y  
Grafito el resto. Realizaciones en acero inoxidable y elevadores intemperie**  
Standard finishes in **RAL 9010** cabin panel and front column, and Graphite the  
rest. Custom made in stainless steel and weathered elevators




**Columna de maiobra**  
Maneuvering column



## Plataforma vertical salvaescaleras

Vertical platform lift

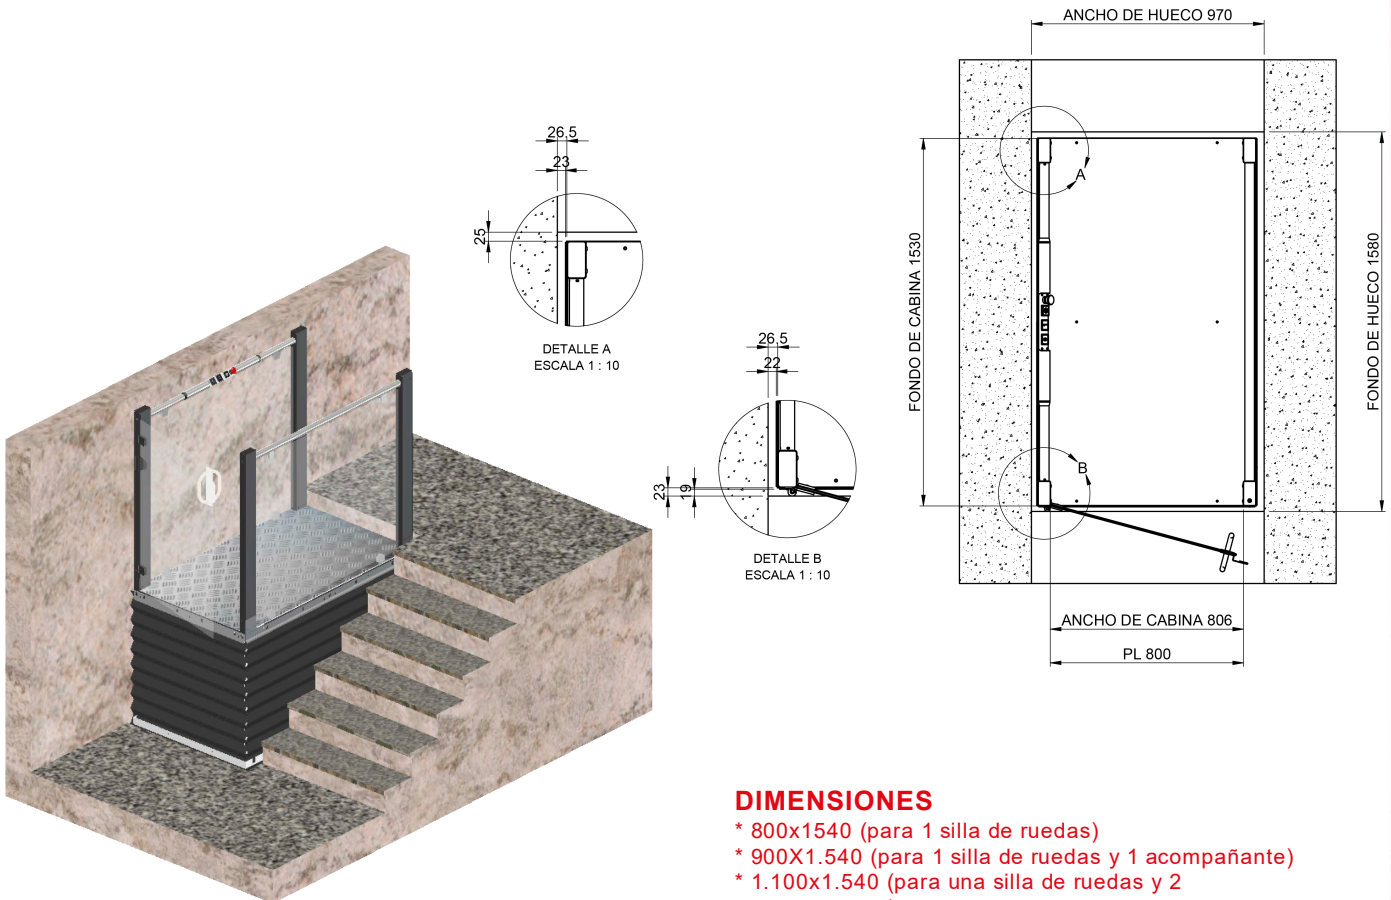

### CABINA

Semicabina con cerramiento lateral a 1,2 m ó plataforma con rodapiés inferiores anticaídas y guiado mediante tubos curvados de acero. Opción de puerta de cabina, manual, con apertura automática.

Acceso a la plataforma mediante rampa mecánica, o sin rampa (con foso de 130 mm).

Opción de puertas en semicabina con cierrapuertas mecánico o brazo autónomo eléctrico.

### COLORES RAL (RAL 9010 de serie)

Cierra-puertas mecánico.

Cabina intemperie.

Teléfono Góndola.

Puertas automáticas.

Puertas y cabina en INOX SAT.

Pulsadores inalámbricos

Puertas y cabina en INOX

BRILLO

Fotocélulas pasamanos

Fotocélulas embarque

### DIMENSIONES

\* 800x1540 (para 1 silla de ruedas)

\* 900X1.540 (para 1 silla de ruedas y 1 acompañante)

\* 1.100x1.540 (para una silla de ruedas y 2 acompañantes)


\* Foso requerido (sin rampa) de 130 mm, o con rampa (sin hacer foso)

### VELOCIDAD

0,15 m/s, con regulación VVF en subida y válvula hidráulica de 1 velocidad en bajada.

### POSIBILIDAD DE INSTALACION SIN OBRAS

POSSIBILITY OF INSTALLATION WITHOUT WORKS

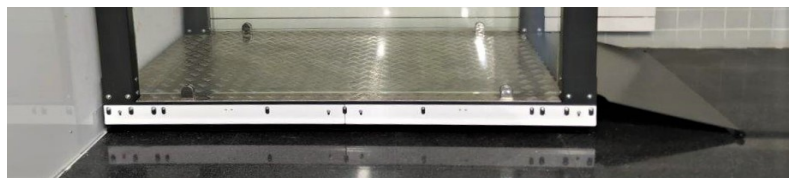

### Pasamanos con botonera de mando integrada

Handrail with pushbutton integrated



# Plataforma vertical salvaescaleras

Vertical platform lift



Oficinas Centrales VITORIA  
Oreitiasolo 12, Pabellón 6-8  
01006 Vitoria-Gasteiz Álava  
T. +34 945 291 629  
[info@nival.es](mailto:info@nival.es)

Delegación BIZKAIA  
Avda. Cervantes, 51 - Edif.  
Cervantes Planta 3ª - Dep. 10  
48970 Basauri Bizkaia  
+34 94 426 72 39  
[nivalbizkaia@nival.es](mailto:nivalbizkaia@nival.es)

Delegación MADRID  
Santa Ana, 8 - Bajo A  
28860 Paracuellos de Jarama  
Madrid T. 688 626 163  
[nivalmadrid@nival.es](mailto:nivalmadrid@nival.es)