



DomoSTEP | Plataforma vertical




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

domoSTEP Plataforma Vertical


Versión Standard

Capacidad de carga	340Kg	Suministro eléctrico	Monophase 230 Vac 1A
Tamaño de la plataforma	900x1250 - 900x1400mm	Consumo elec. en stand by	6W
Grueso de la plataforma	50 mm	Consumo en uso normal	46W
Dimensión plataforma plegada	200 mm	Fijación hasta 500 mm	En el suelo
Acabado standard	RAL 7035	Fijación a partir de 500mm	En el suelo y en la pared
Foso	No necesario	Barra de seguridad y Reversible,	Reversible, movimiento
Altura máxima de recorrido	1000mm	movimiento rampa	
Velocidad	3m/min	Nº2 Mando de control	Incluido
Tracción	Hidráulica	Normativa	M.D. 2006/42/CE


Sistemas de seguridad: Fondo de la plataforma con sensores para detección de obstáculos. Barra de seguridad motorizada y rampas sincronizadas. Botón de stop de emergencia a bordo. Suelo de la plataforma antideslizante. Batería interna con autonomía para realizar máx 20 desplazamientos.

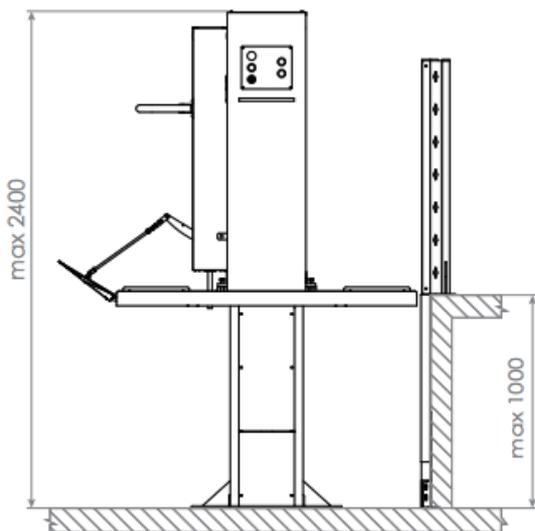

Vista frontal: Altura total en la planta superior con puerta

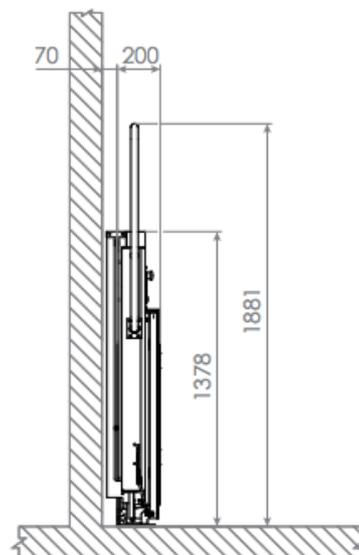

Vista lateral: Dimensiones de ocupación con plataforma plegada

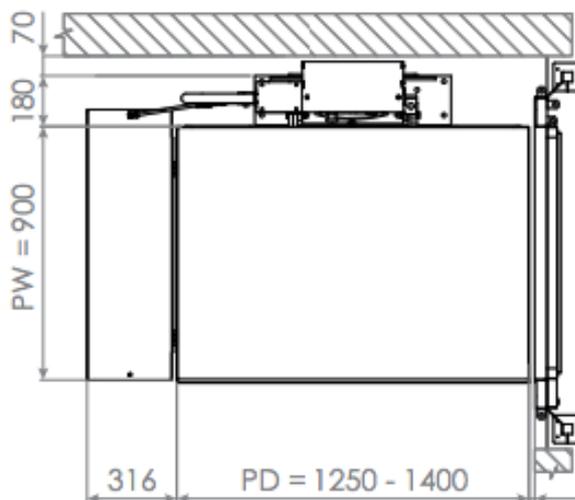

Vista en planta: Dimensiones de ocupación con la plataforma desplegada

domoSTEP

Plataforma Vertical



La plataforma vertical **domoStep** ha sido diseñada y fabricada para salvar aquellos pequeños desniveles no superior a 1 metro de altura, donde la posibilidad de instalar otros tipos de salvaescaleras o rampas no son viables o simplemente por qué es la mejor opción salvaescaleras que armoniza con el entorno.

El domoStep es seguro y fácil de usar, es la solución más idónea para las personas que precisan salvar algunos escalones o desnivel y en particular para usuarios en sillas de ruedas, ya que dispone del espacio necesario. Puede ser instalada tanto en el interior como en el exterior de los edificios.

Algunas de sus principales características y opciones son:

- **Seguridad** – fabricada según la Directiva de máquinas M.D.2006/42/CE
- **No requiere espacio adicional para el motor.** Plataforma de ocupación mínima y con diseño elegante.
- **Plataforma robusta y de uso perdurable**
- **Opción Puerta automática** para la versión de hasta 1 mt.
- **Sus componentes** – mandos de control cómodos y fáciles de usar. Rampas de acceso motorizadas.
- **Versátil** – dispone de una puerta de seguridad en la planta superior para la versión hasta 1 metro.
- **Rápida instalación-** no requiere de una instalación compleja, puede ser instalada por técnicos cualificados en 1 día.
- **Elección del color para la columna de guiado y la puerta**
- **Kit accesorio para instalaciones en el exterior.**
- **Coste efectivo** – A menudo es la mejor opción económica y puede ser reubicada.

- **Plazo de entrega** – Inmediato para medidas 900x1250mm – 900x1400mm. Disponible bajo pedido otras dimensiones dentro del límite máximo de 900x1400mm.

domoSTEP, el vertical excelente con la mejor relación calidad precio.



nival s.i. Técnicas de Nivelación

Oficinas Centrales VITORIA
Oreitiasolo 12, Pabellón 6-8
01006 Vitoria-Gasteiz Álava
T. +34 945 291 629
info@nival.es

Delegación BIZKAIA
Avda. Cervantes, 51 - Edif.
Cervantes Planta 3ª - Dep. 10
48970 Basauri Bizkaia
+34 94 426 72 39
nivalbizkaia@nival.es

Delegación MADRID
Santa Ana, 8 - Bajo A
28860 Paracuellos de Jarama
Madrid T. 688 626 163
nivalmadrid@nival.es

www.nival.es - 945 29 16 29