

## DIRECTIVA

- Conforme a la Directiva Europea 2014/35/CEE Baja Tensión;
- Conforme a la Directiva Europea 2014/30/CEE Compatibilidad Electromagnética;
- Conforme a la Directiva Europea 2006/42/CE Directiva Máquinas

## SEGURIDADES

- Cerraduras eléctricas de seguridad
- Válvula limitadora de tipo paracaídas hidraulico
- Pulsadores de hombre presente

MPH


## MONTACARGAS vertical MPH

### Plataforma tipo MONTACARGAS "HIDRAULICA" MPH

- Deslizamiento mediante torre hidráulica situada en el lateral de hueco. Hasta 12,5 m de recorrido
- Tensión: 380 V (Maniobra a 48 V C.C)
- Consumo eléctrico: Desde 1 Kw hasta 20 Kw
- Velocidad: 0,1 m/s hasta 0,2 m/s
- Carga: Desde 300 Kg – 5.000 Kg
- Foso: Desde 20 mm
- Dimensiones de cabina desde 1000x800 mm
- Color Imprimación
- Pulsadores de presión continua
- Pulsantería exterior: Subir + Bajar + Stop
- Central Hidraulica Exterior: Bomba, depósito, filtro y electroválvula con regulación y manometro
- Suelo en chapa antideslizante

### Opcionales:

- Dimensiones de cabina no estándar
- Simple, Doble o Triple embarque
- Acabado de plataforma en Ral a escoger
- Puertas de planta con cerraduras eléctricas

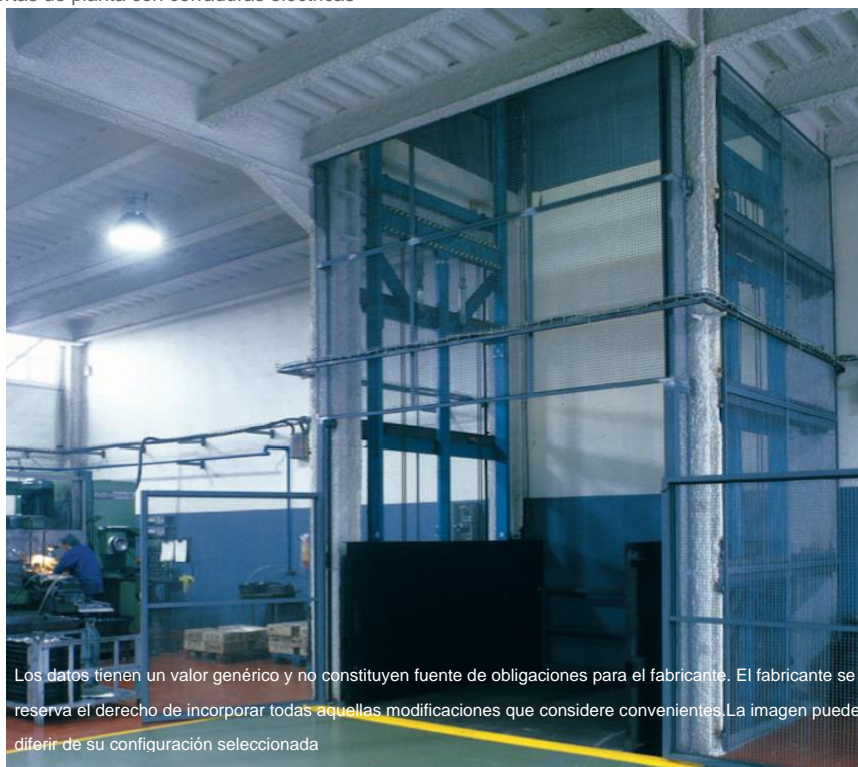

Los datos tienen un valor genérico y no constituyen fuente de obligaciones para el fabricante. El fabricante se reserva el derecho de incorporar todas aquellas modificaciones que considere convenientes. La imagen puede diferir de su configuración seleccionada